



**HEIWA**

Changez d'air



2020

**La Gamme Multi-split Heiwa**



# Heiwa, la climatisation responsable

## « Nous faisons notre part »

- Une marque française
- Créée par des experts passionnés
- Soucieuse de l'environnement et de votre bien-être

### PRODUCTION

Fluide écologique R32 et carton recyclé



UNE GAMME  
100% AU R32

### TRANSPORT

Émissions de CO<sub>2</sub> 100% compensées



DES CARTONS  
100% RECYCLÉS

### FIN DE VIE

Garantie Harmonie 5 ans et partenariat avec  
Ecologic pour la gestion du recyclage

**EcoLogic**

La 2<sup>e</sup> vie des déchets électriques

## La forêt Heiwa :

Compenser 100% des émissions  
carbones liées à notre transport



Planter des arbres pour reboiser nos forêts est un enjeu vital pour lutter contre le changement climatique et restaurer la biodiversité.


Conscient de l'impact de notre activité sur notre environnement, nous avons créé la forêt Heiwa au Nicaragua, en partenariat avec l'ONG Tree-Nation.

**Rejoignez, vous aussi, Tree-Nation et la forêt Heiwa.**

(Plus d'informations sur notre site internet).

# La technologie, au service de votre confort

## LA POMPE À CHALEUR, DES PERFORMANCES OPTIMALES EN CHAUD ET EN FROID

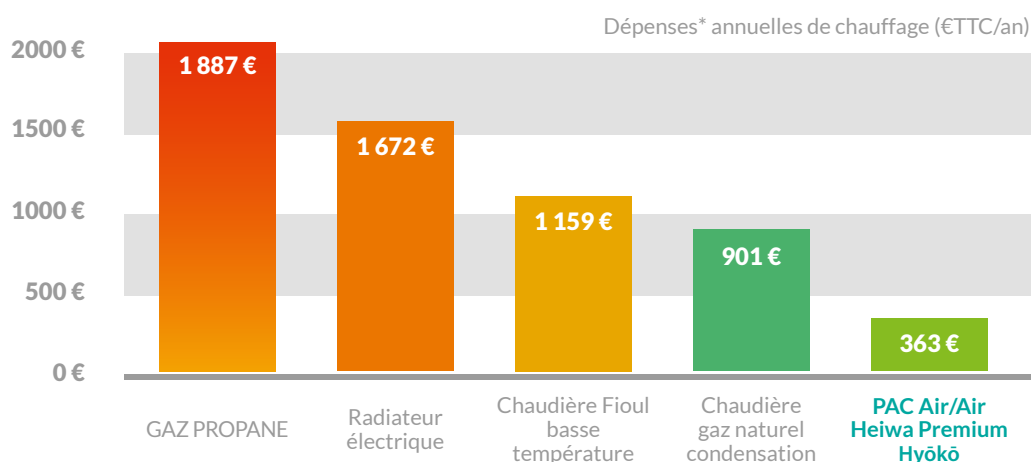

Estimation de consommation moyenne de chauffage pour une maison située en France de 100m<sup>2</sup> avec une isolation moyenne. La consommation de cet exemple représente environ 1200L de fioul et 850kg de propane.

\*Source interne Heiwa France

## La qualité, notre gage de confiance

**intertek**  
Total Quality. Assured.

**SGS**

Intertek et SGS, leaders mondiaux de l'audit qualité, contrôlent et garantissent la qualité de nos produits.



### GARANTIE HARMONIE NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ ENVERS VOUS !

Étendez simplement et gratuitement la garantie de votre système de climatisation à 5 ans toutes pièces\* en enregistrant votre produit en quelques clics sur notre site internet [heiwa-france.com](http://heiwa-france.com).

Le service après-vente et le stock de pièces détachées Heiwa sont basés en France pour vous assurer réactivité et disponibilité.

\*Extension de garantie valable sous conditions. Plus d'informations sur notre site internet.



### UNE QUESTION ?

- Notre service client basé en France répond à toutes vos questions du **lundi au vendredi de 8h à 19h30** et le **samedi de 8h à 18h30**.
- Contactez-nous via notre **formulaire en ligne** disponible sur notre site internet.

**0 800 94 53 51**

Service gratuit  
+ prix appel

Multi-split

# ESSENTIEL Zen

## Le confort dans toute la maison en toute saison

**6.1**  
SEER **A++**

**Des performances  
optimales en mode froid**

Excellent indice SEER de 6.1 en mode froid - soit 1Kw consommé = 6,1Kw de froid produit - grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32.

**4**  
SCOP **A+**

**4 fois plus efficace qu'un  
radiateur électrique classique**

En mode chauffage, votre système multi-split Essentiel Zen délivre un excellent indice SCOP de 4 - soit 1Kw consommé = 4Kw de chaud produit - grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32.

**JUSQU'À**  
-15°C


**Chauffez  
jusqu'à -15°C !**

Votre pompe à chaleur Heiwa a été conçue pour fonctionner par grand froid. Elle peut chauffer votre habitat même quand la température extérieure atteint -15°C.

## Une large gamme pour couvrir tous les besoins résidentiels

**Chauffez jusqu'à 4 pièces avec une seule unité  
extérieure**

Avec 6 modèles en gamme et 205 combinaisons possibles (de 4,1Kw à 10,5Kw), la gamme multi-split Heiwa Essentiel Zen vous assure de trouver toutes les solutions pour climatiser et chauffer jusqu'à 4 pièces de votre habitat avec une seule unité extérieure.

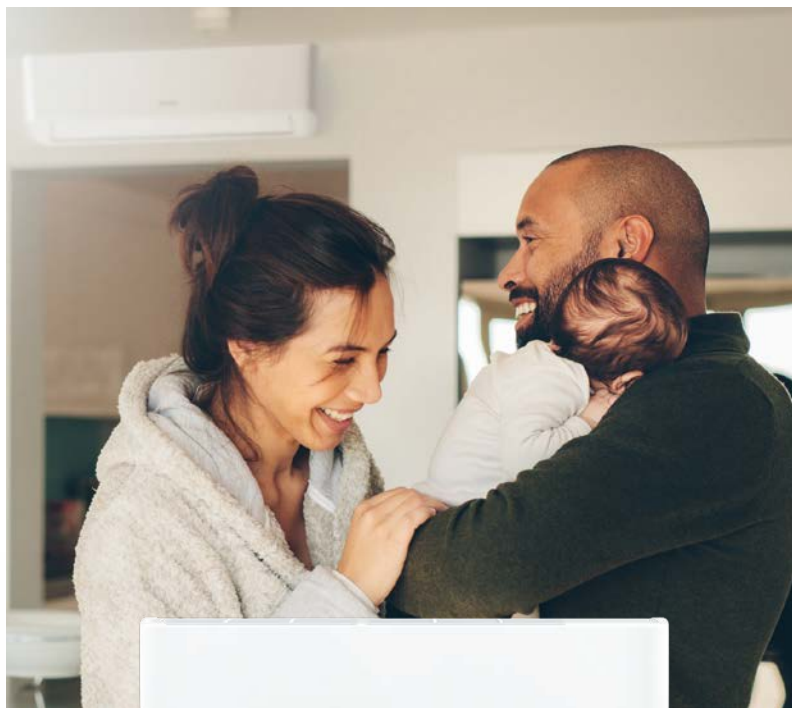

**Compatible avec les muraux et consoles**

Une console dans le salon à la place du radiateur et un mural dans chaque chambre reliés à un seul groupe extérieur multi-split, en voilà une idée ingénieuse !

Les multi-splits Essentiel Zen sont compatibles avec tous les muraux et consoles de la gamme Heiwa.




# Dimensionnement des installations

## Multi-splits, des produits évolutifs

En choisissant la gamme multi-splits, équipez votre maison à votre rythme.

Par exemple, installez 2 unités intérieures la 1ère année, puis 2 autres l'année suivante, en fonction de votre budget.

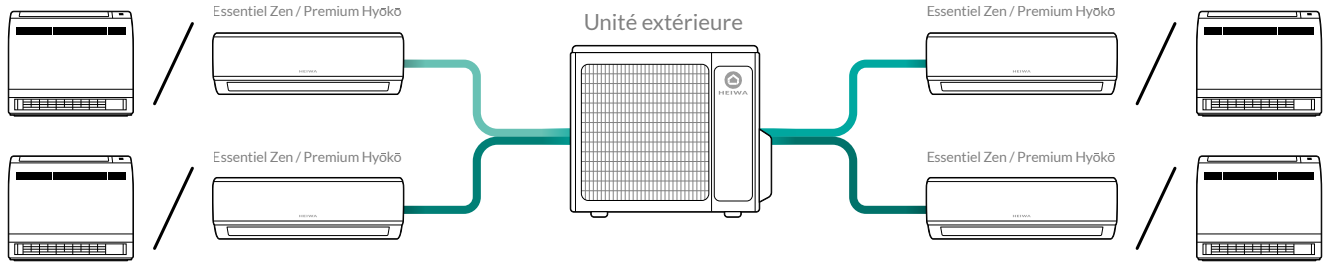

## Unités intérieures compatibles multi-split



### Mural Essentiel Zen

		HMIS-20-V2	HMIS-25-V2	HMIS-35-V2	HMIS-50-V2	HMIS-70-V2
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	560/490/430/330	560/480/410/290	560/490/430/330	850/720/610/520	850/720/610/520
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	33/30/26/22	33/30/26/19	33/31/27/22	42/39/33/28	42/38/34/28
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	55/52/44/38	55/52/44/38	55/47/43/35	58/54/49/44	54/50/44
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	790×200×275	790×200×275	790×200×275	970×224×300	970×224×300
Poids nets	Kg	9	9	9	13,5	13,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8



### Mural Premium Hyōkō

		HMIP-25-V2	HMIP-35-V2	HMIP-50-V2
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	1250/1100/1000/950/900/850/750
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	35/33/31/29/27/25/18	37/33/31/29/28/26/19	43/39/37/35/33/31/28
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	56/53/52/50/48/46/39	58/53/52/50/48/46/40	58/55/53/51/49/47/44
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	865×210×290	865×210×290	996×225×301
Poids nets	Kg	10,5	11	13,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2




### Console Premium Hyōkō

		HCIP-25-V2	HCIP-35-V2	HCIP-50-V2
Débits d'air - Turbo/GV/MV/PV	m3/h	500/430/410/70/330/280/250	600/520/480/40/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Pression acoustique à 2m - Turbo > Petite vitesse	dB(A)	33/30/27/25/23/20/18	38/34/32/30/27/22/19	41/39/37/35/32/31/26
Puissance acoustique - Turbo/GV/MV/PV	dB(A)	50/48/45/44/42/38/34	54/50/48/46/43/39/35	57/55/53/51/48/47/42
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	700×215×600	700×215×600	700×215×600
Poids nets	Kg	15,5	15,5	15,5
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Multi-split

# ESSENTIEL Zen

GARANTIE  
HARMONIE  
**5 ANS**  
TOUTES PIÈCES

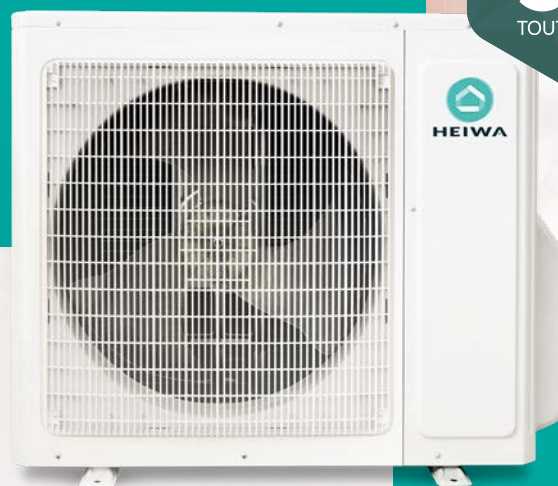


Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multi-splits, des adaptateurs 3/8-5/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



JUSQU'À  
**-15°C**

Chauffage jusqu'à -15°C



A++/A+



Diagnostic auto



R32



Garantie 5 ans



Redémarrage auto



Silencieux

Multi Split		Multi Essentiel ZEN 2 postes 4kW	Multi Essentiel ZEN 2 postes 5kW	Multi Essentiel ZEN 3 postes 6kW	Multi Essentiel ZEN 3 postes 7kW	Multi Essentiel ZEN 4 postes 8kW	Multi Essentiel ZEN 4 postes 10,5kW
Références		HXES2X40V2	HXES2X50V2	HXES3X60V2	HXES3X70V2	HXES4X80V2	HXES4X105V2
Mode Chaud	Nombre maximal d'unité intérieures raccordables	2	2	3	3	4	4
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	KW 4,4 (2,5/5,4)	5,4 (2,6/5,9)	6,5 (3,6/8,5)	8,5 (3,7/8,8)	9,5 (3,7/10,3)	12 (2,6/13,5)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	KW 1,02	1,3	1,6	2,2	2,65	3,2
	Puissance restituée par -7°C extérieur	kW 3,2	4,1	5	6,1	7	8,2
	Coefficient saisonnier de performance SCOP	4	4	4	4	4	4
	Classe énergétique saisonnière	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 4,1 (2,1/4,4)	5,2 (2,1/5,8)	6,1 (2,2/7,3)	7,1 (2,3/8,5)	8 (2,3/10,3)	10,5 (2,6/12)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	W 1,2	1,45	1,74	1,95	2,3	3,1
	Coefficient saisonnier de performance SEER	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Débits d'air	m3/h	2600	2600	3200	4000	4000	7200
Pression acoustique à 1m	dB(A)	55	55	58	58	58	60
Puissance acoustique	dB(A)	65	65	68	68	68	70
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	899x378x596	899x378x596	955x396x700	980x427x790	980x427x790	1087x440x1103
Poids nets	Kg	43	43	55	68	69	90

Fluide et raccordement frigorifique							
Fluide "Ecologique"							R32
PRG							675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	1,05	1,05	1,6	1,8	2	2,75
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)
Longueur de liaison maxi / unité	m	10	10	20	20	20	25
Longueur de liaison maxi totale	m	20	20	60	60	70	75
Différence de niveau maxi entre UI et UE	m	5	5	10	10	10	15
Différence de niveau maxi entre UI et UI	m	5	5	10	10	10	7,5
Préchargé pour une liaison de	m	10	10	30	30	40	40
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20	20

Raccordement électrique							
Alimentation électrique							1 Phase, Neutre, Terre - 170V-265V / 50Hz
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm <sup>2</sup>	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4
Protection électrique	A	10	16	25	25	25	25
Câble d'interconnexion UI et UE	mm <sup>2</sup>	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100




**HEIWA**

Changez d'air

Heiwa soutien officiel de  
**Florent Manaudou**

**IL EST PUISSANT  
IL EST CHAUD  
IL EST ENGAGÉ**

**LE CLIMATISEUR RESPONSABLE HEIWA**



**Performant, fiable, accessible  
+ économique + écologique**

[www.heiwa-france.com](http://www.heiwa-france.com)

HEIWA FRANCE 1180 Rue Jean Perrin ZI Les Milles, 13851 Aix-en-Provence



Imprimé sur papier Ecolabellisé, issu de forêts écogérées par une imprimerie certifiée ImprimVert

Réalisation brochure et visuels • floo artistic • Florent Condamin